

SUPERA LA PRUEBA NORMALIZADA C-920 DE LA ASTM Y LA TCBSAT-30*



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Durabilidad líder en la industria
- Resistencia excepcional a la intemperie, rayos UV y movimiento extremo de las uniones
- Ahorro de tiempo – el proceso simplificado de aplicación y limpieza reduce el trabajo
- Sella las juntas verticales y horizontales de hasta 2" de ancho
- No es necesario imprimir para la mayoría de los sustratos
- Excelente para pintar
- 50% de movimiento de la unión ($\pm 25\%$) y 800% de elongación

SUSTRATOS:


- Concreto
- Mampostería
- Estuco
- Vidrio
- Metal
- Revestimientos de edificios
- Fachada
- Tapajuntas

ESPECIFICACIONES:

- Prueba normalizada C-920 de la ASTM Clase 25
- Prueba normalizada C-834 -18° C de la ASTM
- Especificación federal TTS-00230C
- AAMA 808.3
- TCBSAT-30*

USOS:

- Expansión y control de uniones
- Uniones de paneles de concreto
- Ventanas, puertas y revestimientos
- Unidades prefabricadas
- EIFS

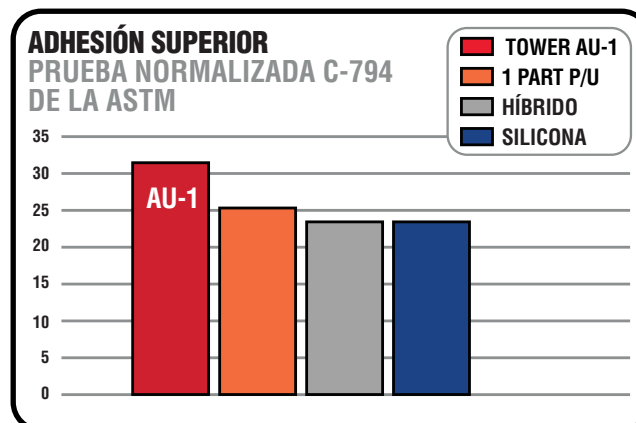

* TCBSAT-30 es la prueba de adhesión del sustrato de construcción común de la torre. AU-1 se aplica a 30 sustratos de construcción comunes y es probado de acuerdo a la prueba normalizada C-794 de la ASTM. AU-1 supera el valor mínimo de adhesión exigido por la prueba normalizada C-920 ASTM para todos los sustratos.



UNA NUEVA NORMA EN LOS SELLADORES DE CONSTRUCCIÓN

Presentamos a AU-1, un sellador de construcción de primera calidad, alto rendimiento, impermeable y elastomérico. Es fácil de aplicar, trabajar con herramientas y limpiar, lo que le ahorra tiempo y dinero. Con excelente adhesión y durabilidad a largo plazo, **AU-1** le hace a usted y a su trabajo más eficientes. Presenta resistencia excepcional a los rayos UV, y mantiene una alta elasticidad en todos los climas. **AU-1** se adhiere a los sustratos a un nivel molecular creando una adhesión superior que no se ve afectada por los años de exposición en exteriores. Cuando necesite un rendimiento de oro sólido, elija a **AU-1**.

- Resistencia excepcional a la intemperie, rayos UV y movimiento extremo de las uniones
- Adhesión y durabilidad mejoradas en comparación con los poliuretanos

A SIZE FOR ANY APPLICATION:



10.1 oz. Cartridge



20 oz. Sausage



2 gal. Pail
or 5 gal. Pail